


# 行車記錄器

# 技術說明書

## 行車記錄器按鍵功能介紹

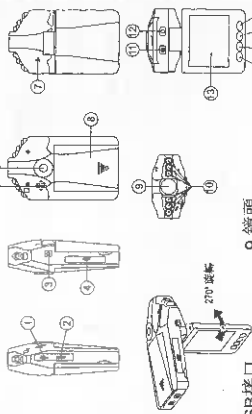

1. USB接口
2. HDMI接口
3. 5V電源輸入孔
4. SD/MMMC插卡槽
5. 喇叭
6. 支架孔
7. 麥克風
8. 電池蓋
9. 鏡頭
10. 紅外線
11. 開關鍵/充電 (紅色) 指示燈
12. 影像拍照鍵工作 (藍色) 指示燈
13. 2.5寸彩色顯示屏
14. 選單鍵
15. 16. 下翻/上翻鍵
17. 模式轉換鍵 (錄像/拍照/預覽)

## 配件

- 說明書
- 車充 (內置24V/12V轉5V輸出電壓轉換器)
- 支架
- USB線

## 行車記錄器使用說明

供電兩種方式):

- A) 使用內建可充電鋰電池  
 充電方式: 1) 連接車充, 2) 用USB連接電腦。  
 充電過程中, 紅色指示燈亮。當DVR充滿以後, 紅色指示燈熄滅。  
 注: 在使用鋰電池供電時, 需要按開關鍵①啟動或關閉DVR錄影。
- B) 連接12V/24V車充  
 汽車啟動以後, DVR自動開始錄影。斷電後停止工作, 並自動保存其前面的檔案。注: 只能使用輸出為5V的車充電源。

## 功能介紹

- A) 錄影模式  
 DVR帶有錄影/播放功能。可以自行調整您所需要的模式。  
 按下電源開關鍵①或連接車充後, DVR自動進入錄影模式並開始錄影。(注: 使用前請先插入SD/MMC卡) 此時綠色指示燈會閃爍。錄影檔案存儲於SD/MMC卡內。按下錄影鍵⑫停止錄影, 此時綠色指示燈將不再閃爍。

## B) 拍照模式

開機並按模式鍵⑰進入拍照模式。按拍照鍵⑬進行拍照。

## C) 播放模式

開機並按模式鍵⑰兩次進入播放模式。  
 按上下鍵選擇要瀏覽的文件, 按錄影鍵⑫進入目錄, 然後再按錄影鍵⑫“播放暫停”。

## D) 刪除功能

在播放模式下, 按選單鍵⑭進入刪除介面, 再按錄影鍵⑫進入選擇刪除“單張全部選定”介面, 用上翻/下翻鍵選擇所列表置, 按REC鍵刪除, 也可以選擇“縮圖顯示”和“預覽播放皆顯示大小”功能。最後按REC錄影鍵確認。

## 選單功能設定

開機按選單鍵⑭(4)進入設定介面, 用上翻/下翻鍵選擇所列表置, 按REC鍵進入設定其功能參數介面, 然後按上翻/下翻鍵選擇其具體參數, 最後按REC確認退出。

- 1) 解析度大小: 1280X960 / 720X480 / 640X480像素。
- 2) 時間設定: 當選擇“開”時, 錄影將不再顯示時間。
- 3) 移動偵測: 開/關  
 當選擇“開”時, 如果DVR前方有畫面變化, 此機會自動啟動錄影。錄影時間根據你設定的時間來定。例如: 如設定為2分鐘時, 當偵測畫面有變化時, 錄影為2分鐘。當2分鐘後畫面沒變化即停止錄影, 當畫面還在變化會繼續錄影。
- 4) 錄音: 開/關 (當選擇“開”時, DVR將不再錄音)
- 5) 錄影保存時間: 2分鐘 / 5分鐘 / 15分鐘

在設定界面下, 再次按MENU鍵, DVR將進入以下設定, 按下翻/上翻鍵選擇具體設定參數, 最後按REC鍵確認退出。

- 1) 格式化: 執行取消
- 2) 語言系統: 英文/簡體中文/繁體中文/俄語/日語。
- 3) 重置系統: 執行取消 (選擇“執行”機器將恢復到出廠設置)
- 4) 日光燈頻率: 50HZ/60HZ
- 5) 時間和日期設定:  
 按REC鍵進入, 按UP/DOWN鍵設定日期, 按REC鍵進入下一腳設定, 當全部設定好後, 按REC鍵退出。  
 注: 在設定時間前, 可以按DOWN鍵選擇 (年/月/日) (日/月/年) 或者是 (日/月/年)
- 6) 紅外線: 自動/關閉

## 下載檔案

- 1) 將USB線連接電腦及DVR。
- 2) 電腦“我的電腦”中將出現“抽取式磁碟”。
- 3) 在DCIM/100DSCIM文件夾中下載檔案。

## 注意

- 1) 在錄影之前請先插入SD/MMC卡。
- 2) 此攝影機錄影模式可選擇循環錄影。當記憶卡已滿時, 攝影機會自動從最初的記憶卡重新開始錄製內容, 並覆蓋舊的檔案。  
 (注: 為了避免將所有的舊檔案全部刪除, 在錄影的時候, 保存的檔案約2分鐘/5分鐘/15分鐘為一小節。當SD/MMC記憶卡已滿而重新錄製時舊檔案將逐個被覆蓋)
- 3) 當鋰電池電量不足時, DVR螢幕上會顯示“電量不足”, 20秒後自動關閉。
- 4) 當按“重置”鍵時, 請按住RESET鍵3秒後鬆開。

## 技術參數

- 1) 錄影解析度: 1280X960 / 720X480 / 640X480像素
- 2) 循環錄影
- 3) 保存格式: AVI
- 4) 供電: 內建鋰電池/車充
- 5) 支持SD/MMC卡: 最大支援32GB
- 6) 帶錄音功能
- 7) 輸出: USB
- 8) 帶內建重置功能
- 9) 2.5寸彩色顯示屏: 270°旋轉

## 操作小提示

DVR與電腦相同, 如果發生不動作的情况, 請按以下步驟操作:  
 找小於1MM的圓柱物, 輕按RESET孔, DVR即開機。待重新啟動DVR後, 恢復正常操作。